

■ 本规格书包含以下直流电源适配器型号:

- ▶ ZZZ-K2/3/4L
- ▶ ZZZ-T2X-A
- ▶ ZZZ-2013系列
- ▶ ZZZ-60-12-4CH
- ▶ ZZZ-CV40/60系列
- ▶ ZZZ-Z12/24/36/48系列
- ▶ ZZZ-Z60/75系列
- ▶ ZZZ-C12/24系列
- ▶ ZZZ-T5M-W
- ▶ ZZZ-K8L
- ▶ ZZZ-TM24系列
- ▶ ZZZ-G24A系列

直流电源适配器输出电压

DC 5V	DC 12V	DC 24V	DC 48V	DC 52V
-------	--------	--------	--------	--------



特性

- ◎ 220V~ 50Hz输入或100-240V~ 50/60Hz宽压输入
产品覆盖5V/12V/24V/48V/52V直流输出电压
- ◎ 产品覆盖10W~75W输出功率范围
- ◎ 机型有桌面式、插墙式和挂壁式共三类
- ◎ 机型可应用于室内和室外不同环境
- ◎ 采用阻燃塑料外壳，防火耐腐蚀
- ◎ 室外机型采用防雨设计，最高可达IP68防护等级
- ◎ 高转换效率，长寿命和高可靠性
- ◎ 提供电源接口定制化服务
- ◎ 支持过流保护、过压保护、短路保护

应用

- ◎ 室内监控供电系统
- ◎ 室外监控供电系统
- ◎ 一般设备直流供电系统

认证


- 3C认证: GB17625.1-2012、GB4943.1-2011、GB/T9254-2008
- CQC认证: GB4943.1-2011
- CE认证: EN 62368-1:2014
- FCC认证: FCC Part 15


描述

本规格书描述电源均为直流电源适配器，囊括220V~ 50Hz单压输入和100-240V~ 50/60Hz宽压输入两类产品，输出直流电压为5V、12V、24V、48V、52V可选，输出功率包含10W~75W。机型分为面向室内应用环境和面向室外应用环境两类。外观结构可分为桌面式、插墙式和挂壁式共三类。产品外壳均采用阻燃塑料制成，部分机型采用防雨水设计，支持过流保护、过压保护和短路保护。本系列产品能满足大部分直流监控设备供电需求。


规格详情

ZZZ-K2L		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	桌面式电源适配器	
输入电压	220V~, 50Hz	
输入电流	0.3A	
输出电压	DC 12V	
输出电流	2A	
输出功率	24W	
转换效率	≥85%	
空载损耗	≤0.3W	
输出纹波	≤120mV	
输入线缆	0.5米	
AC插头	国标AC两脚插	
输出线缆	0.5米	
DC插头	5.5mm×2.1mm×11mm	
壳体尺寸	82.3mm×49.5mm×33.5mm	
产品说明	大批量订货, 提供插头定制服务	


ZZZ-T2X-A		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	桌面式电源适配器	
输入电压	200-240V~, 50/60Hz	
输入电流	0.3A	
输出电压	DC 12V	
额定功率	12V/1.5A	
最大功率	12V/2A	
转换效率	≥83%	
空载损耗	≤0.3W	
输出纹波	≤120mV	
输入线缆	0.5米	
AC插头	国标AC两脚插	
输出线缆	0.5米	
DC插头	5.5mm×2.1mm×11mm	
壳体尺寸	91mm×48mm×27.3mm	
产品说明	大批量订货, 提供插头定制服务	

ZZZ-2013S		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	桌面式电源适配器	
输入电压	100-240V~, 50/60Hz	
输入电流	0.8A Max	
输出电压	DC 12V	
输出电流	2A	
输出功率	24W	
转换效率	≥83%	
空载损耗	≤0.3W	
输出纹波	≤120mV	
输入线缆	0.5米	
AC插头	国标AC两脚插	
输出线缆	0.5米	
DC插头	5.5mm×2.1mm×11mm	
壳体尺寸	82mm×51.5mm×28.5mm	
产品说明	大批量订货, 提供插头定制服务	


规格详情 (续)


ZZZ-2013W		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	桌面式电源适配器	
输入电压	100-240V~, 50/60Hz	
输入电流	0.8A Max	
输出电压	DC 24V	
输出电流	1A	
输出功率	24W	
转换效率	≥83%	
空载损耗	≤0.3W	
输出纹波	≤240mV	
输入线缆	0.5米	
AC插头	国标AC两脚插	
输出线缆	0.5米	
DC插头	5.5mm×2.1mm×11mm	
壳体尺寸	82mm×51.5mm×28.5mm	
产品说明	大批量订货, 提供插头定制服务	


ZZZ-60-12-4CH		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	一分四路桌面式电源适配器	
输入电压	100-240V~, 50/60Hz	
输入电流	1.5A	
输出电压	DC 12V	
输出功率	60W	
输出通道	4CH	
转换效率	≥85%	
空载损耗	≤0.5W	
输出纹波	≤120mV	
线缆长度	输入: 1.0米; 输出: 无	
AC输入端	三孔品字尾插座	
AC插头	国标AC三脚插	
DC输出端	4组2PIN7.62螺丝锁线端子	
壳体尺寸	157mm×58.6mm×36.5mm	
产品说明	AC输入端采用分离设计; 大批量订货, 提供插头定制服务	

ZZZ-CV40-12		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	桌面式电源适配器	
输入电压	220V~, 50Hz	
输入电流	0.6A	
输出电压	DC 12V	
输出电流	3A	
输出功率	36W	
转换效率	≥85%	
空载损耗	≤0.3W	
输出纹波	≤120mV	
线缆长度	输入: 1.0米; 输出: 1.0米	
AC输入端	两孔8字尾插座	
AC插头	国标AC两脚插	
DC插头	5.5mm×2.1mm×11mm	
壳体尺寸	116mm×49mm×33mm	
产品说明	AC输入端采用分离设计; 大批量订货, 提供插头定制服务	


规格详情 (续)


ZZZ-CV60-12		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	桌面式电源适配器	
输入电压	220V~, 50Hz	
输入电流	0.6A	
输出电压	DC 12V	
输出电流	5A	
输出功率	60W	
转换效率	≥85%	
空载损耗	≤0.3W	
输出纹波	≤120mV	
线缆长度	输入: 1.0米; 输出: 1.0米	
AC输入端	两孔8字尾插座	
AC插头	国标AC两脚插	
DC插头	5.5mm×2.1mm×11mm	
壳体尺寸	116mm×49mm×33mm	
产品说明	AC输入端采用分离设计; 大批量订货, 提供插头定制服务	


ZZZ-Z12A-050200C		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	桌面式电源适配器	
输入电压	100-240V~, 50/60Hz	
输入电流	0.5A	
输出电压	DC 5V	
输出电流	2A	
输出功率	10W	
转换效率	≥78%	
空载损耗	≤0.1W	
输出纹波	≤300mV	
输入线缆	0.5米	
AC插头	国标AC两脚插	
输出线缆	0.5米	
DC插头	5.5mm×2.5mm×11mm	
壳体尺寸	66.2mm×39mm×23.4mm	
产品说明	大批量订货, 提供插头定制服务	

ZZZ-Z12K-120100C		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	桌面式电源适配器	
输入电压	100-240V~, 50/60Hz	
输入电流	0.5A	
输出电压	DC 12V	
输出电流	1A	
输出功率	12W	
转换效率	≥78%	
空载损耗	≤0.1W	
输出纹波	≤300mV	
输入线缆	0.5米	
AC插头	国标AC两脚插	
输出线缆	0.5米	
DC插头	5.5mm×2.1mm×11mm	
壳体尺寸	66.2mm×39mm×23.4mm	
产品说明	大批量订货, 提供插头定制服务	

规格详情 (续)

ZZZ-Z24A-5C		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	桌面式电源适配器	
输入电压	100-240V~, 50/60Hz	
输入电流	0.5A	
输出电压	DC 5V	
输出电流	3A	
输出功率	15W	
转换效率	≥78%	
空载损耗	≤0.3W	
输出纹波	≤120mV	
输入线缆	0.5米	
AC插头	国标AC两脚插	
输出线缆	0.5米	
DC插头	5.5mm×2.5mm×11mm	
壳体尺寸	83mm×41mm×24.8mm	
产品说明	大批量订货, 提供插头定制服务	


ZZZ-Z24A-12C		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	桌面式电源适配器	
输入电压	100-240V~, 50/60Hz	
输入电流	0.5A	
输出电压	DC 12V	
输出电流	2A	
输出功率	24W	
转换效率	≥84%	
空载损耗	≤0.3W	
输出纹波	≤150mV	
输入线缆	0.5米	
AC插头	国标AC两脚插	
输出线缆	0.5米	
DC插头	5.5mm×2.1mm×11mm	
壳体尺寸	83mm×41mm×24.8mm	
产品说明	大批量订货, 提供插头定制服务	

ZZZ-Z24A-24C		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	桌面式电源适配器	
输入电压	100-240V~, 50/60Hz	
输入电流	0.5A	
输出电压	DC 24V	
输出电流	1A	
输出功率	24W	
转换效率	≥84%	
空载损耗	≤0.3W	
输出纹波	≤150mV	
输入线缆	0.5米	
AC插头	国标AC两脚插	
输出线缆	0.5米	
DC插头	5.5mm×2.1mm×11mm	
壳体尺寸	83mm×41mm×24.8mm	
产品说明	大批量订货, 提供插头定制服务	


规格详情 (续)


ZZZ-Z36A-12C		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	桌面式电源适配器	
输入电压	100-240V~, 50/60Hz	
输入电流	1A	
输出电压	DC 12V	
输出电流	3A	
输出功率	36W	
转换效率	≥84%	
空载损耗	≤0.3W	
输出纹波	≤150mV	
线缆长度	输入: 1.0米; 输出: 1.0米	
AC输入端	三孔品字尾插座	
AC插头	国标AC三脚插	
DC插头	5.5mm×2.1mm×11mm	
壳体尺寸	113mm×53mm×32.8mm	
产品说明	AC输入端采用分离设计; 大批量订货, 提供插头定制服务	


ZZZ-Z48A-12C		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	桌面式电源适配器	
输入电压	100-240V~, 50/60Hz	
输入电流	1A	
输出电压	DC 12V	
输出电流	4A	
输出功率	48W	
转换效率	≥88%	
空载损耗	≤0.5W	
输出纹波	≤150mV	
线缆长度	输入: 1.0米; 输出: 1.0米	
AC输入端	三孔品字尾插座	
AC插头	国标AC三脚插	
DC插头	5.5mm×2.1mm×11mm	
壳体尺寸	113mm×53mm×32.8mm	
产品说明	AC输入端采用分离设计; 大批量订货, 提供插头定制服务	

ZZZ-Z60A-12C		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	桌面式电源适配器	
输入电压	100-240V~, 50/60Hz	
输入电流	1.5A Max	
输出电压	DC 12V	
输出电流	5A	
输出功率	60W	
转换效率	≥85%	
空载损耗	≤0.3W	
输出纹波	≤150mV	
线缆长度	输入: 1.0米; 输出: 0.75米	
AC输入端	三孔品字尾插座	
AC插头	国标AC三脚插	
DC插头	5.5mm×2.1mm×11mm带音叉	
壳体尺寸	117mm×62mm×34.2mm	
产品说明	AC输入端采用分离设计; 大批量订货, 提供插头定制服务	


规格详情 (续)

ZZZ-Z60A-24C		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	桌面式电源适配器	
输入电压	100-240V~, 50/60Hz	
输入电流	1.5A Max	
输出电压	DC 24V	
输出电流	2.5A	
输出功率	60W	
转换效率	≥85%	
空载损耗	≤0.3W	
输出纹波	≤150mV	
线缆长度	输入: 1.0米; 输出: 0.75米	
AC输入端	三孔品字尾插座	
AC插头	国标AC三脚插	
DC插头	5.5mm×2.1mm×11mm带音叉	
壳体尺寸	117mm×62mm×34.2mm	
产品说明	AC输入端采用分离设计; 大批量订货, 提供插头定制服务	

ZZZ-Z60A-52C		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	桌面式电源适配器	
输入电压	100-240V~, 50/60Hz	
输入电流	1.5A Max	
输出电压	DC 52V	
输出电流	1.25A	
输出功率	60W	
转换效率	≥85%	
空载损耗	≤0.3W	
输出纹波	≤300mV	
线缆长度	输入: 1.0米; 输出: 0.75米	
AC输入端	三孔品字尾插座	
AC插头	国标AC三脚插	
DC插头	5.5mm×2.1mm×11mm带音叉	
壳体尺寸	117mm×62mm×34.2mm	
产品说明	AC输入端采用分离设计; 大批量订货, 提供插头定制服务	

ZZZ-Z75A-12C		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	桌面式电源适配器	
输入电压	100-240V~, 50/60Hz	
输入电流	1.8A Max	
输出电压	DC 12V	
输出电流	6.25A	
输出功率	75W	
转换效率	≥85%	
空载损耗	≤0.3W	
输出纹波	≤150mV	
线缆长度	输入: 1.0米; 输出: 0.75米	
AC输入端	三孔品字尾插座	
AC插头	国标AC三脚插	
DC插头	5.5mm×2.1mm×11mm带音叉	
壳体尺寸	117mm×62mm×34.2mm	
产品说明	AC输入端采用分离设计; 大批量订货, 提供插头定制服务	

规格详情 (续)

ZZZ-Z75A-24C		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	桌面式电源适配器	
输入电压	100-240V~, 50/60Hz	
输入电流	1.8A Max	
输出电压	DC 24V	
输出电流	3.12A	
输出功率	75W	
转换效率	≥86%	
空载损耗	≤0.3W	
输出纹波	≤150mV	
线缆长度	输入: 1.0米; 输出: 0.75米	
AC输入端	三孔品字尾插座	
AC插头	国标AC三脚插	
DC插头	5.5mm×2.1mm×11mm带音叉	
壳体尺寸	117mm×62mm×34.2mm	
产品说明	AC输入端采用分离设计; 大批量订货, 提供插头定制服务	


ZZZ-Z75A-52C		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	桌面式电源适配器	
输入电压	100-240V~, 50/60Hz	
输入电流	1.8A Max	
输出电压	DC 52V	
输出电流	1.44A	
输出功率	75W	
转换效率	≥87%	
空载损耗	≤0.5W	
输出纹波	≤300mV	
线缆长度	输入: 1.0米; 输出: 0.75米	
AC输入端	三孔品字尾插座	
AC插头	国标AC三脚插	
DC插头	5.5mm×2.1mm×11mm带音叉	
壳体尺寸	117mm×62mm×34.2mm	
产品说明	AC输入端采用分离设计; 大批量订货, 提供插头定制服务	

ZZZ-K3L		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	插墙式电源适配器	
输入电压	100-240V~, 50/60Hz	
输入电流	0.8A	
输出电压	DC 12V	
输出电流	1A	
输出功率	12W	
转换效率	≥85%	
空载损耗	≤0.1W	
输出纹波	≤120mV	
AC插头	国标AC两脚插	
输出线缆	1.0米	
DC插头	5.5mm×2.1mm×11mm	
壳体尺寸	75mm×31.2mm×61.2mm (国标)	
尺寸说明	插头的国家标准不同时, 尺寸会变化	
产品说明		

规格详情 (续)

ZZZ-K4L		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	插墙式电源适配器	
输入电压	100-240V~, 50/60Hz	
输入电流	0.8A	
输出电压	DC 12V	
输出电流	2A	
输出功率	24W	
转换效率	≥83%	
空载损耗	≤0.15W	
输出纹波	≤120mV	
AC插头	国标AC两脚插	
输出线缆	1.0米	
DC插头	5.5mm×2.1mm×11mm	
壳体尺寸	75mm×32.6mm×66.3mm (国标)	
尺寸说明	插头的国家标准不同时, 尺寸会变化	
产品说明		

ZZZ-C12Z-5C		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	插墙式电源适配器	
输入电压	100-240V~, 50/60Hz	
输入电流	0.5A	
输出电压	DC 5V	
输出电流	2A	
输出功率	10W	
转换效率	≥78%	
空载损耗	≤0.1W	
输出纹波	≤300mV	
AC插头	国标AC两脚插	
输出线缆	1.0米	
DC插头	5.5mm×2.5mm×11mm	
壳体尺寸	60mm×39mm×47.7mm	
尺寸说明	插头的国家标准不同时, 尺寸会变化	
产品说明		

ZZZ-C12Z-12C		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	插墙式电源适配器	
输入电压	100-240V~, 50/60Hz	
输入电流	0.5A	
输出电压	DC 12V	
输出电流	1A	
输出功率	12W	
转换效率	≥78%	
空载损耗	≤0.1W	
输出纹波	≤300mV	
AC插头	国标AC两脚插	
输出线缆	1.0米	
DC插头	5.5mm×2.1mm×11mm	
壳体尺寸	60mm×39mm×47.7mm	
尺寸说明	插头的国家标准不同时, 尺寸会变化	
产品说明		


规格详情 (续)


ZZZ-C24Z-12C		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	插墙式电源适配器	
输入电压	100-240V~, 50/60Hz	
输入电流	0.5A	
输出电压	DC 12V	
输出电流	2A	
输出功率	24W	
转换效率	≥85%	
空载损耗	≤0.3W	
输出纹波	≤150mV	
AC插头	国标AC两脚插	
输出线缆	1.0米	
DC插头	5.5mm×2.1mm×11mm	
壳体尺寸	71.4mm×45.3mm×53.7mm	
尺寸说明	插头的国家标准不同时, 尺寸会变化	
产品说明		

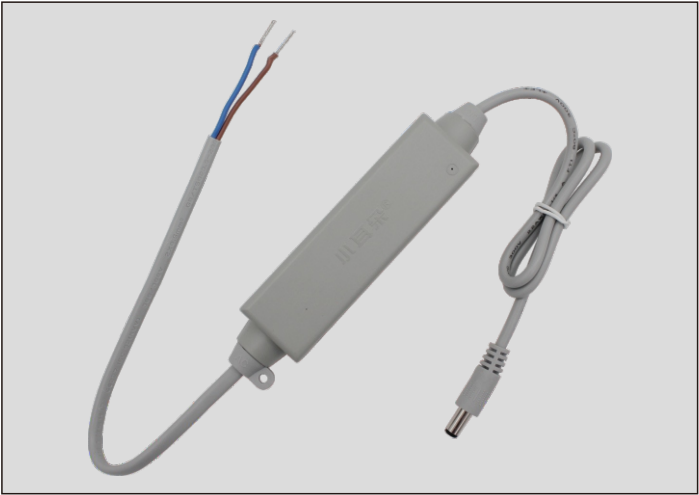
ZZZ-C24Z-24C		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	插墙式电源适配器	
输入电压	100-240V~, 50/60Hz	
输入电流	0.5A	
输出电压	DC 24V	
输出电流	1A	
输出功率	24W	
转换效率	≥85%	
空载损耗	≤0.3W	
输出纹波	≤150mV	
AC插头	国标AC两脚插	
输出线缆	1.0米	
DC插头	5.5mm×2.1mm×11mm	
壳体尺寸	71.4mm×45.3mm×53.7mm	
尺寸说明	插头的国家标准不同时, 尺寸会变化	
产品说明		

ZZZ-C24Z-52C		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	插墙式电源适配器	
输入电压	100-240V~, 50/60Hz	
输入电流	0.5A	
输出电压	DC 52V	
输出电流	0.47A	
输出功率	24W	
转换效率	≥87%	
空载损耗	≤0.5W	
输出纹波	≤300mV	
AC插头	国标AC两脚插	
输出线缆	1.0米	
DC插头	5.5mm×2.1mm×11mm	
壳体尺寸	71.4mm×45.3mm×53.7mm	
尺寸说明	插头的国家标准不同时, 尺寸会变化	
产品说明		

规格详情 (续)

ZZZ-T5M-W		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	室外防雨电源适配器	
输入电压	200-240V~, 50/60Hz	
输入电流	0.3A	
输出电压	DC 12V	
额定功率	12V/1.5A	
最大功率	12V/2A	
转换效率	≥82%	
空载损耗	≤0.15W	
输出纹波	≤120mV	
线缆长度	输入: 无; 输出: 0.1米	
AC输入端	2PIN950螺丝锁线端子	
DC插头	5.5mm×2.1mm×11mm	
防护设计	抽屉式设计, 防雨淋	
壳体尺寸	128.5mm×81.5mm×32mm	
产品说明	大批量订货, 提供插头定制服务	

ZZZ-K8L		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	室外防雨电源适配器	
输入电压	180-240V~, 50Hz	
输入电流	0.3A	
输出电压	DC 12V	
输出电流	2A	
输出功率	24W	
转换效率	≥83%	
空载损耗	≤0.15W	
输出纹波	≤120mV	
线缆长度	输入: 无; 输出: 0.1米	
AC输入端	2PIN950螺丝锁线端子	
DC插头	5.5mm×2.1mm×11mm	
防护设计	滑盖式双层设计, 防雨淋	
壳体尺寸	147.6mm×90mm×35.2mm	
产品说明	大批量订货, 提供插头定制服务	

ZZZ-TM24-12C		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	室内外防水电源适配器	
输入电压	200-240V~, 50/60Hz	
输入电流	0.3A	
输出电压	DC 12V	
额定功率	12V/1.5A	
最大功率	12V/2A	
转换效率	≥82%	
空载损耗	≤0.3W	
输出纹波	≤120mV	
线缆长度	输入: 0.3米、0.5米; 输出: 0.5米	
AC输入端	浸锡线头或国标AC两脚插	
DC插头	5.5mm×2.1mm×11mm	
防护设计	全封闭式设计, IP66	
壳体尺寸	111mm×28mm×28mm	
产品说明	大批量订货, 提供插头定制服务	

规格详情 (续)

ZZZ-G24A-5C		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	室内外防水电源适配器	
输入电压	100-240V~, 50/60Hz	
输入电流	0.5A	
输出电压	DC 5V	
输出电流	3A	
输出功率	15W	
转换效率	≥78%	
空载损耗	≤0.3W	
输出纹波	≤120mV	
线缆长度	输入: 0.5米; 输出: 0.5米	
AC输入端	国标AC两脚插	
DC插头	5.5mm×2.5mm×11mm	
防护设计	全封闭式设计, 内部灌胶工艺, IP68	
壳体尺寸	86mm×63mm×27mm	
产品说明	大批量订货, 提供插头定制服务	

ZZZ-G24A-12C		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	室内外防水电源适配器	
输入电压	100-240V~, 50/60Hz	
输入电流	0.5A	
输出电压	DC 12V	
输出电流	2A	
输出功率	24W	
转换效率	≥85%	
空载损耗	≤0.3W	
输出纹波	≤150mV	
线缆长度	输入: 0.5米; 输出: 0.5米	
AC输入端	国标AC两脚插	
DC插头	5.5mm×2.1mm×11mm	
防护设计	全封闭式设计, 内部灌胶工艺, IP68	
壳体尺寸	86mm×63mm×27mm	
产品说明	大批量订货, 提供插头定制服务	

ZZZ-G24A-24C		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	室内外防水电源适配器	
输入电压	100-240V~, 50/60Hz	
输入电流	0.5A	
输出电压	DC 24V	
输出电流	1A	
输出功率	24W	
转换效率	≥85%	
空载损耗	≤0.3W	
输出纹波	≤150mV	
线缆长度	输入: 0.5米; 输出: 0.5米	
AC输入端	国标AC两脚插	
DC插头	5.5mm×2.1mm×11mm	
防护设计	全封闭式设计, 内部灌胶工艺, IP68	
壳体尺寸	86mm×63mm×27mm	
产品说明	大批量订货, 提供插头定制服务	

规格详情 (续)

ZZZ-G24A-48C		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	室内外防水电源适配器	
输入电压	100-240V~, 50/60Hz	
输入电流	0.5A	
输出电压	DC 48V	
输出电流	0.5A	
输出功率	24W	
转换效率	≥87%	
空载损耗	≤0.3W	
输出纹波	≤300mV	
线缆长度	输入: 0.5米; 输出: 0.5米	
AC输入端	国标AC两脚插	
DC插头	5.5mm×2.1mm×11mm	
防护设计	全封闭式设计, 内部灌胶工艺, IP68	
壳体尺寸	86mm×63mm×27mm	
产品说明	大批量订货, 提供插头定制服务	

小耳朵®

制造商: 小耳朵(广东)电子科技股份有限公司
地址: 广东省惠州市仲恺高新区沥林镇山陂村康林大道1号(综合楼、厂房A)
电话: 400-604-9199 0752-8778800
网址: www.ch998.cn



微信扫一扫



进入官网