

简介


请您核准机型是否与实际的一致，您现在拥有的是ZZZ-TM25-12A系列开关稳压电源适配器中的某一特定型号。此系列机型体积小，具有2KV防雷等级，输出电压为12V直流，转换效率高于82%，具有输出过流、过压保护、短路保护、输出电压恒定等特点。非标定制，仅适于网络交换机、网络集线器等供电使用。

技术参数

输入电压：200-240V~ 50/60Hz	输出电压：12VDC
输入电流：0.3A	输出纹波：≤120mV
空载损耗：0.3W	额定功率：DC 12V/1.5A
效率：>82%	最大功率：DC 12V/2.0A
执行标准：GB 4943.1-2022	

型号说明

ZZZ-TM25-12A

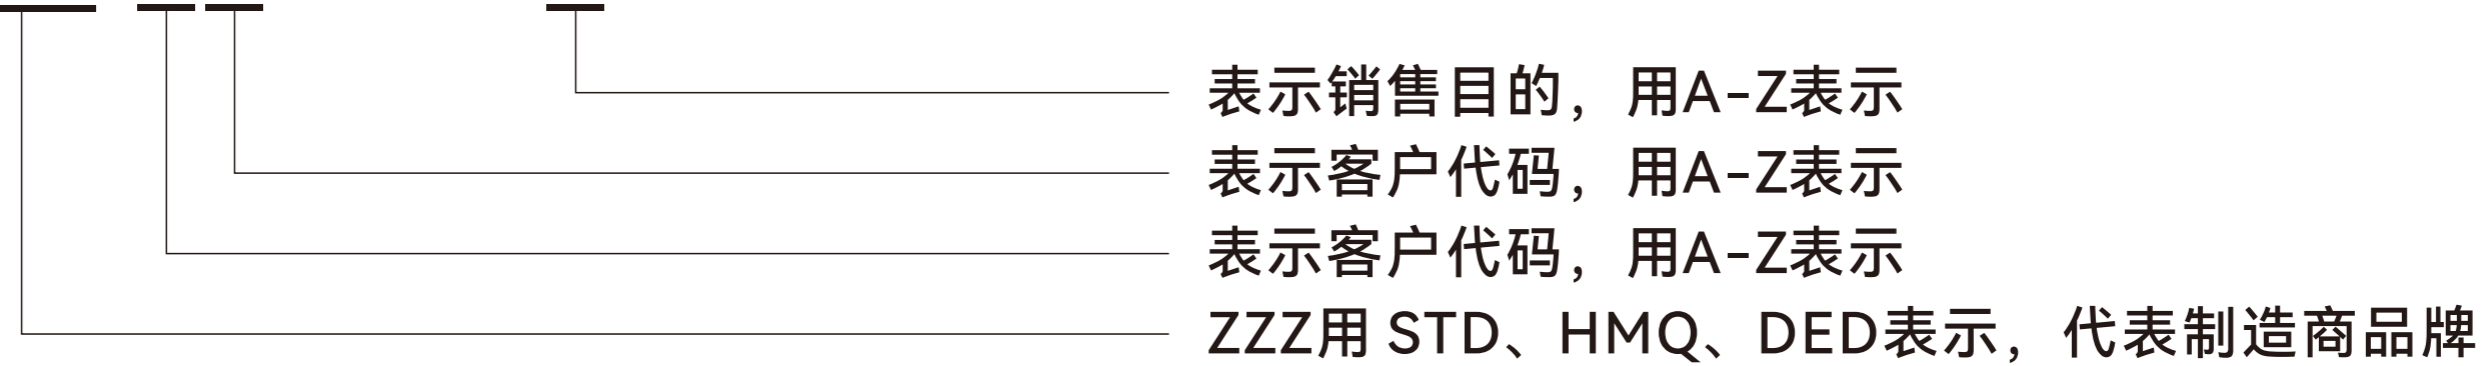


工作环境

工作温度：-20~45°C	工作湿度：20~90%RH 无冷凝
储存温度：-25~65°C	储存湿度：10~95%RH


标示含义“仅适用于非热带气候条件下安全使用”

外观特性

- 1、尺寸：L76.6mm×W28.6mm×H28.2mm
- 2、输入：国标2脚插头或镀锡线头（因型号而定）
- 3、输出：5.5mm×2.1mm×11mm的标准DC圆孔插头（可定制5.5mm×2.5mm×11mm）

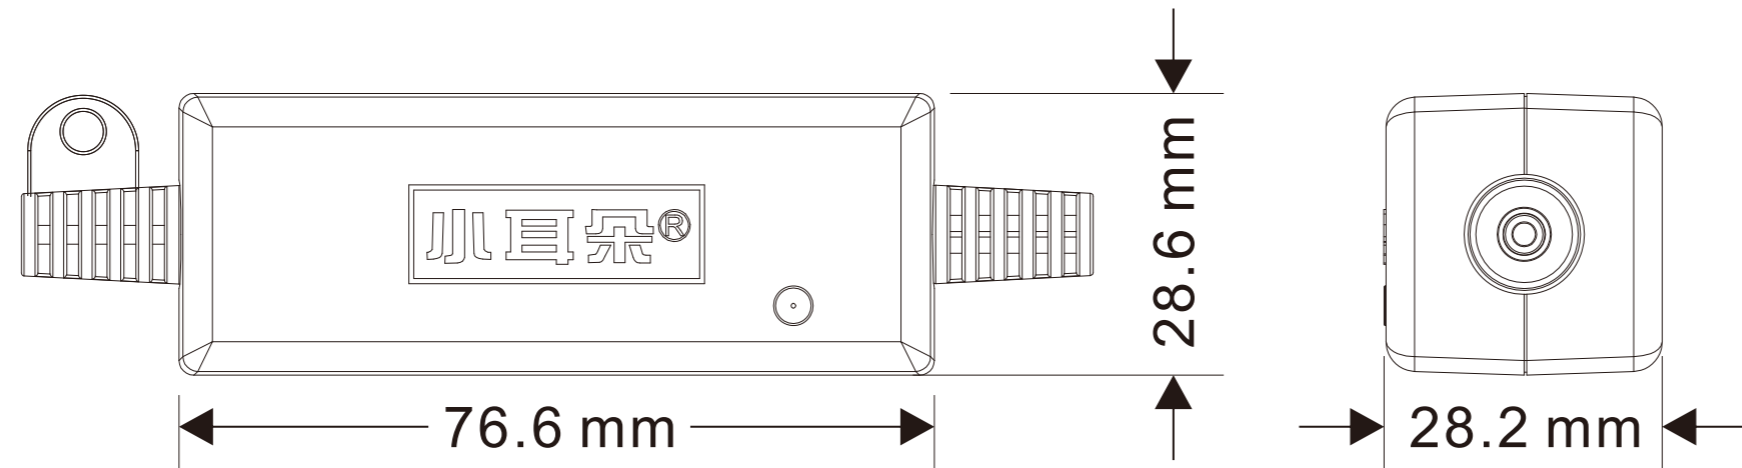

产品结构描述

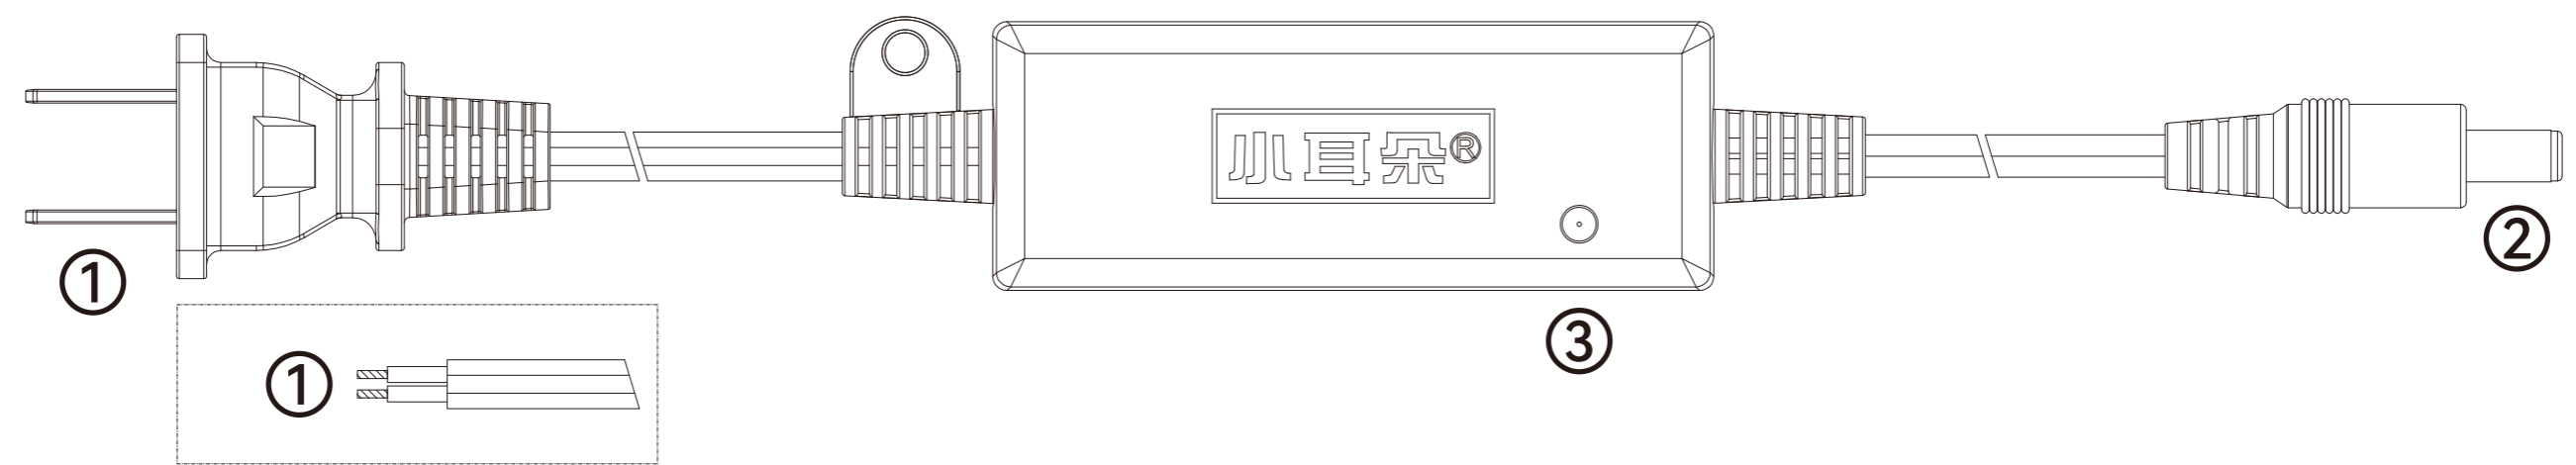

编号	名称	说明
1	AC输入端	输入端接市电220V，依型号不同可选国标2脚插头或镀锡线头
2	DC输出端	出厂规格为5.5×2.1×11标准DC圆孔插头，可定制5.5×2.5×11规格
3	电源指示灯	指示灯亮为正常输出

线缆说明

- 1、本系列电源DC输出线缆长度为0.5米
- 2、本系列电源AC输入线缆采用0.5平纯铜线芯
- 3、AC输入线缆长度以下存在差别：镀锡线头款——0.3米，国标2脚插头款——0.5米

注意事项

- 1、通电之前请检查输入输出连接线是否正确，以免损坏用户设备。
- 2、插电后电源指示灯亮，若不亮请检查接线是否接错，若还无正常输出请送维修处理。
- 3、实际使用中，如要求的功率与所选购的机型不匹配时，请及时告知商家，以便更换匹配机型。
- 4、请将电源安装于小孩触摸不到的位置，并尽量选择通风散热良好的环境。
- 5、必须注意不可将电源安装于太阳直晒、高温、水溅、雨淋及灰尘太多的地方。

产品图片



感谢您选用我司产品

制造商：小耳朵(广东)电子科技股份有限公司
地址：广东省惠州市仲恺高新区沥林镇山陂村康林大道1号诚信兴工业园（综合楼、厂房A）
电话：400 604 9199 0752-8778 800
网址：www.ch998.cn